

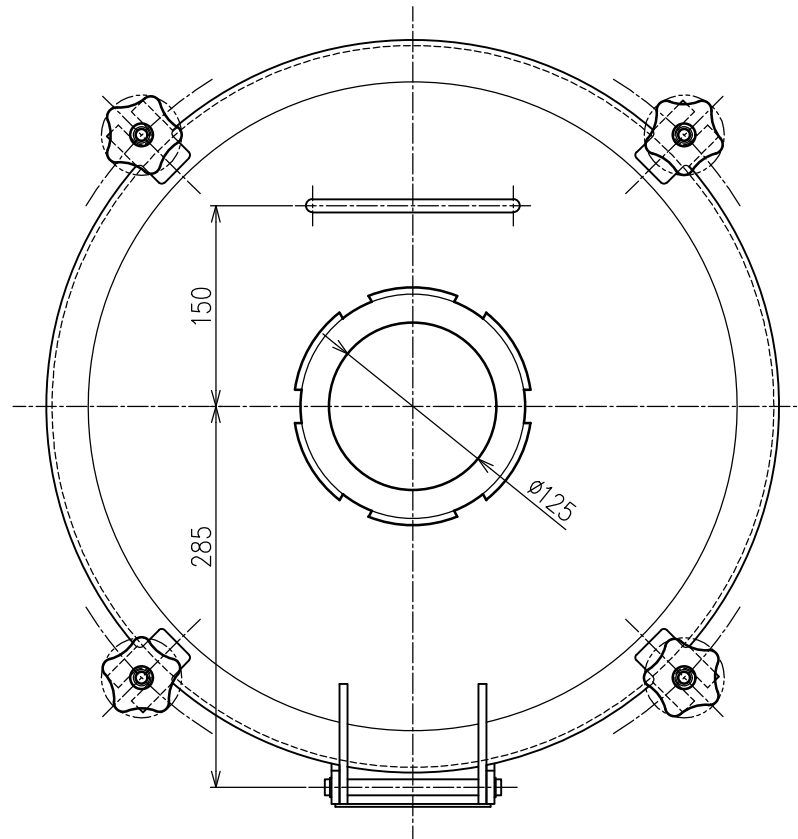


REV. 訂正記号	NOTE 記 事	DATE 年月日	CHK. 担当	APP. 承認
①	重量追加、注記追加、材質名変更、板厚追加	2021.4.26	MIGIWA	高坂
②	パッキン名称変更	2022.8.30	新村	高坂

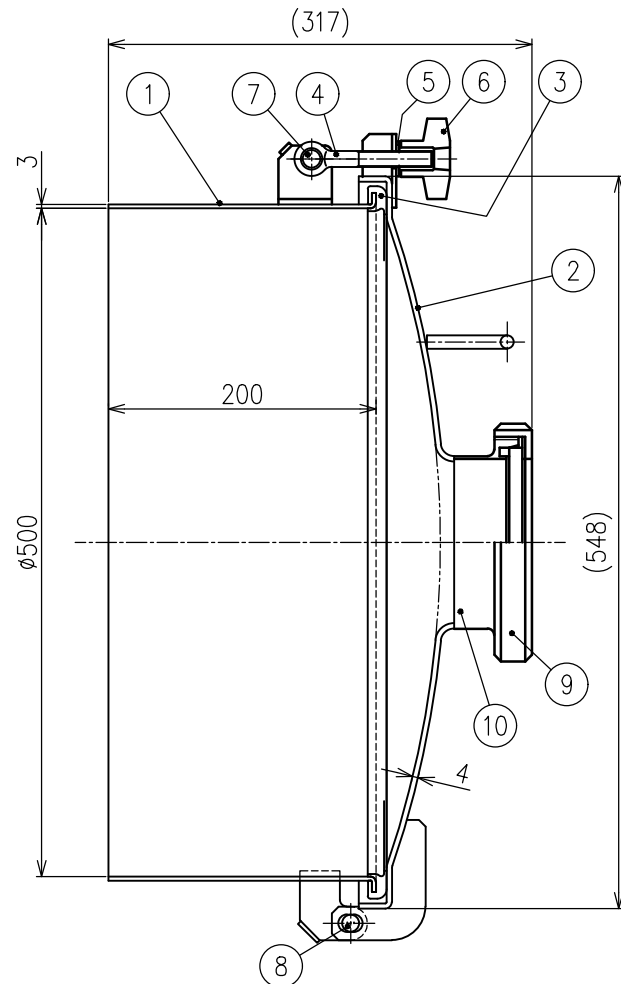

### ガスケット部詳細 (2:1)

< 注記 >

1. 使用圧力：無圧
2. 使用温度：-30℃～+80℃（覗き窓有りの場合）
3. 全重量 ÷ 22.5 kg、蓋重量 ÷ 12.5 kg

## ガスケットオプション

- ・シリカ(ナチュラル白) : 使用温度 -30℃~+150℃
- ・耐スチ-ルシリカ(弁柄色) : 使用温度 -30℃~+150℃
- ・EPDM(黒) : 使用温度 -40℃~+120℃
- ・フッ素ゴムFEPM(白) : 使用温度 -10℃~+200℃

10	視窓 ネット	SUS304	1	
9	視窓 押さえ	SUS304	1	
8	ヒンジボルト	SUS304	1	
7	ボルトピン	SUS304	4	
6	タップド ロブ ノブ	ポリ-樹脂	4	
5	平座金	SUS304	4	
4	スイングボルト	SUS304	4	
3	ガasket	シリコン	1	オプション選択
2	フタ板	SUS304	1	
1	胴板	SUS304	1	
PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考

改良のため細部形状など、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

USER 納入先		3RD ANGLE P. 	UNIT mm
TITLE 名 称	マンホール組立図(φ500)		SCALE 尺度 1:4
APP. 承認 _____	CHK. 検図 _____	DRAWING NO. 図面番号 NK-SMR-G500	REV. 
CHK. 担当 _____	DWG. 製図 KADO 2005.3.7	 <b>日本鏡板工業株式会社</b> NIPPON KYOHAN KOGYO CO.,LTD.	