
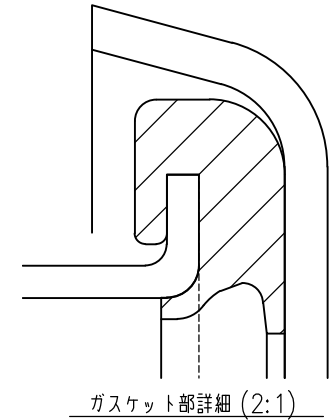
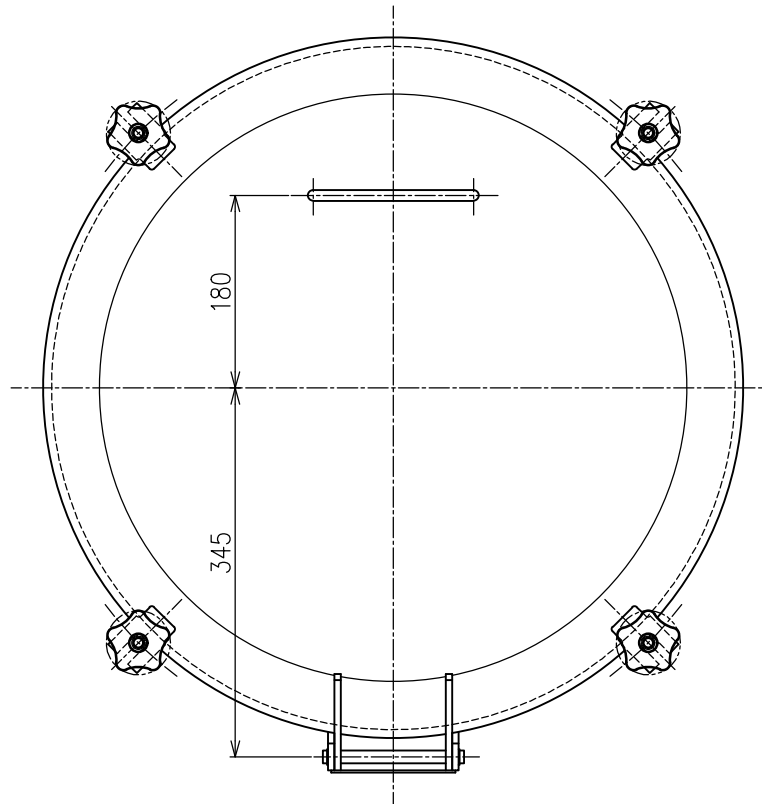


REV. 訂正記号	NOTE 記 事	DATE 年月日	CHK. 担当	APP. 承認
△	重量追加、注記追加、材質名変更、板厚追加	2021.4.26	MIGIWA	高坂
△	パッキン名称変更	2022.8.30	MIGIWA	高坂

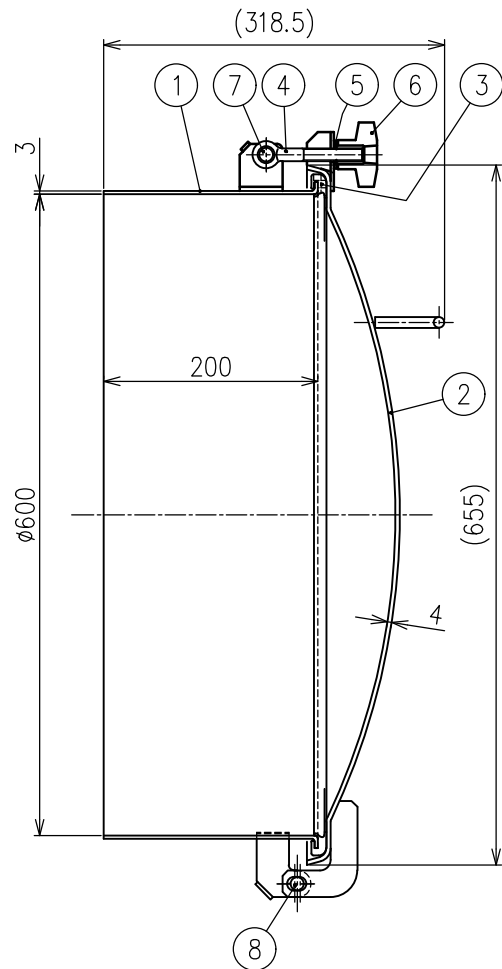

- < 注記 >
1. 使用圧力：無圧
 2. 使用温度：-30℃～+150℃(シリコ使用温度)
 3. 全重量 ≒ 23.5 kg、蓋重量 ≒ 12.0 kg

- ガスケットオプション
- ・シリコ(ナチュラル白)：使用温度 -30℃～+150℃
 - ・耐スチ-ルシリコ(弁柄色)：使用温度 -30℃～+150℃
 - ・EPDM(黒)：使用温度 -40℃～+120℃
 - ・フッ素J-ΔFEPM(白)：使用温度 -10℃～+200℃

改良のため細部形状など、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

8	ヒンジボルト	SUS304	1	
7	ボルトピン	SUS304	4	
6	タップド ロブ ノブ	ポリ-樹脂	4	
5	平座金	SUS304	4	
4	スイングボルト	SUS304	4	
3	ガスケット	シリコJ-Δ	1	オプション選択
2	フタ板	SUS304	1	
1	胴板	SUS304	1	
PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考

USER			3RD ANGLE P.	UNIT
納入先				mm
TITLE	マンホール組立図(φ600) 窓ナシ		SCALE 尺度	
名称			1:5	
APP. 承認	CHK. 検図	DRAWING NO. 図面番号		REV.
		NK-SMR-G600_1		△
CHK. 担当	DWG. 製図	日本鏡板工業株式会社 NIPPON KYOHAN KOGYO CO.,LTD.		
	新村			
	2009.4.23			