


REV. 訂正記号	NOTE 記 事	DATE 年月日	CHK. 担当	APP. 承認
△	重量追加、注記追加、材質名変更、板厚追加	2021.4.26	MIGIWA	高坂
△	パッキン名称変更	2022.8.30	MIGIWA	高坂

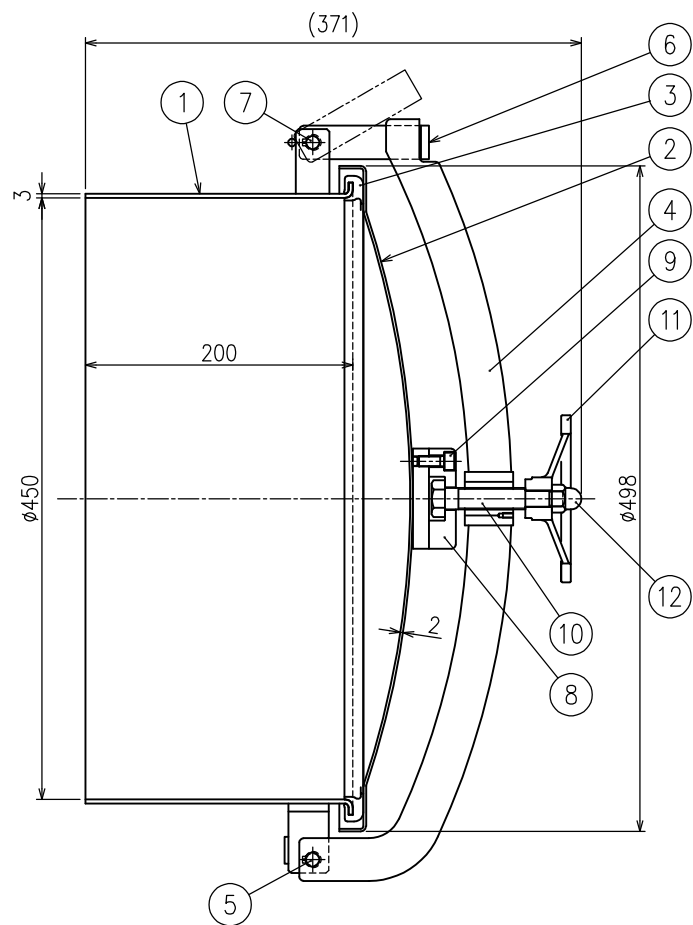

- < 注記 >
1. 使用圧力：無圧
 2. 使用温度：-30℃～+150℃(シリコ使用温度)
 3. 全重量 ≒ 15.5 kg、蓋重量 ≒ 7.5 kg

ガスケットオプション

- ・シリコ(ナチュラル白)：使用温度 -30℃～+150℃
- ・耐ア-ムシリコ(弁柄色)：使用温度 -30℃～+150℃
- ・EPDM(黒)：使用温度 -40℃～+120℃
- ・フ素ア-ムFEPM(白)：使用温度 -10℃～+200℃

改良のため細部形状など、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

12	袋ナット	SUS304	1		2	フタ板	SUS304	1	
11	締付けハンドル	SCS12	1		1	胴板	SUS304	1	
10	締付けボルト	SUS304	1		PARTS NO. PARTS NAME MATERIAL QUAN. REMARKS 部 番 名 称 材 質 数 量 備 考				
9	穴付ボルト	SUS304	3		USER 3RD ANGLE P. UNIT 納入先 3RD ANGLE P. UNIT				
8	ホルダー	SUS304	1		TITLE マンホール組立図 (φ450) SCALE 尺度 名 称 1:4				
7	ジョイントピン	SUS304	1		APP. 承認 CHK. 検図 DRAWING NO. 図面番号 REV. 名 称 1:4				
6	ヒンジング	SUS304	1		NK-SMR-N450				
5	アームピン	SUS304	1		CHK. 担当 DWG. 製図 KADO 2005.3.7				
4	クランプアーム	SUS304	1		日本鏡板工業株式会社 NIPPON KYOHAN KOGYO CO.,LTD.				
3	ガスケット	シリコア-ム	1	オプション選択					
PARTS NO. PARTS NAME MATERIAL QUAN. REMARKS 部 番 名 称 材 質 数 量 備 考									